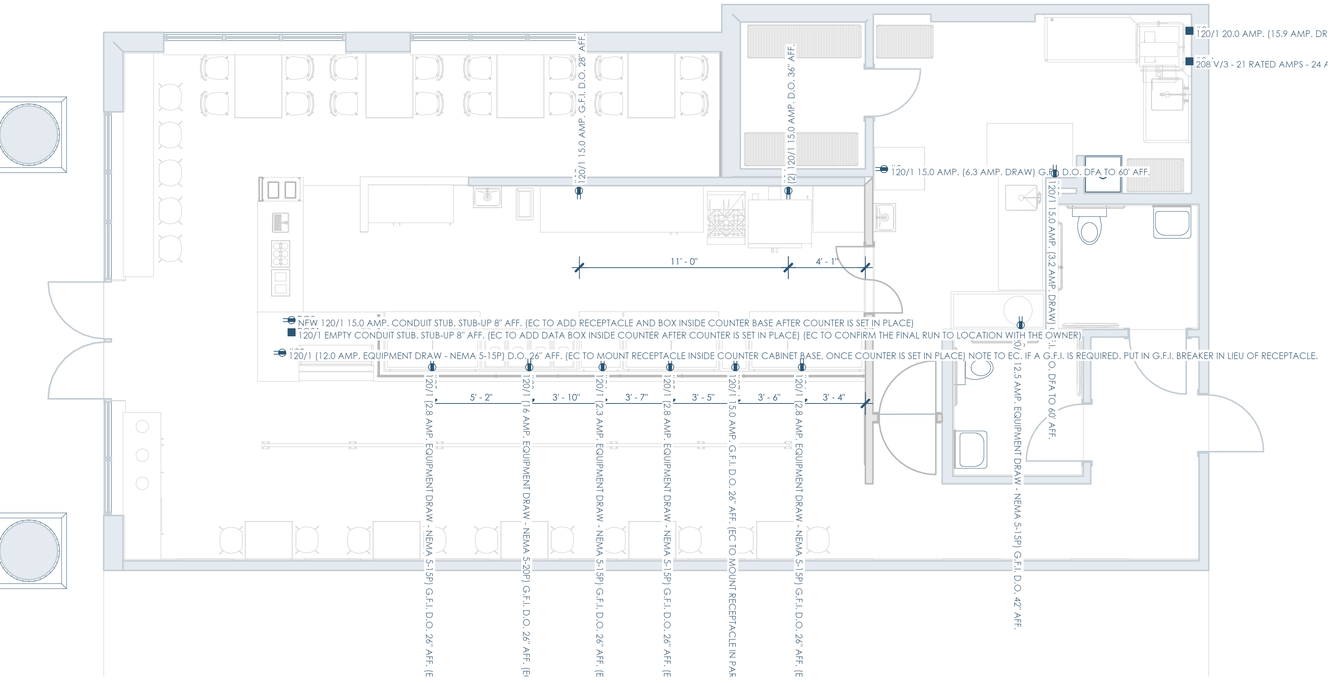
120/1 20.0 AMP. (15.9 AMP. DR
208 V/3 - 21 RATED AMPS - 24 A
120/1 15.0 AMP. (6.3 AMP. DRAW) G.F.I. D.O. DFA TO 60" AFF.
120/1 15.0 AMP. (3.2 AMP. DRAW) G.F.I. D.O. DFA TO 60" AFF.
120/1 15.0 AMP. D.O. 36" AFF.
120/1 15.0 AMP. G.F.I. D.O. 28" AFF.
11' - 0"
4' - 1"
NEW 120/1 15.0 AMP. CONDUIT STUB. STUB-UP 8" AFF. (EC TO ADD RECEPTACLE AND BOX INSIDE COUNTER BASE AFTER COUNTER IS SET IN PLACE)
120/1 EMPTY CONDUIT STUB. STUB-UP 8" AFF. (EC TO ADD DATA BOX INSIDE COUNTER AFTER COUNTER IS SET IN PLACE) (EC TO CONFIRM THE FINAL RUN TO LOCATION WITH THE OWNER)
120/1 (12.0 AMP. EQUIPMENT DRAW - NEMA 5-15P) D.O. 26" AFF. (EC TO MOUNT RECEPTACLE INSIDE COUNTER CABINET BASE. ONCE COUNTER IS SET IN PLACE) NOTE TO EC: IF A G.F.I. IS REQUIRED. PUT IN G.F.I. BREAKER IN LIEU OF RECEPTACLE.
5' - 2"
3' - 10"
3' - 7"
3' - 5"
3' - 6"
3' - 4"
120/1 (2.8 AMP. EQUIPMENT DRAW - NEMA 5-15P) G.F.I. D.O. 26" AFF. (E
120/1 (16 AMP. EQUIPMENT DRAW - NEMA 5-20P) G.F.I. D.O. 26" AFF. (E
120/1 (2.3 AMP. EQUIPMENT DRAW - NEMA 5-15P) G.F.I. D.O. 26" AFF. (E
120/1 (2.8 AMP. EQUIPMENT DRAW - NEMA 5-15P) G.F.I. D.O. 26" AFF. (E
120/1 15.0 AMP. G.F.I. D.O. 26" AFF. (EC TO MOUNT RECEPTACLE IN FAB
120/1 (2.8 AMP. EQUIPMENT DRAW - NEMA 5-15P) G.F.I. D.O. 26" AFF. (E
120/1 (12.5 AMP. EQUIPMENT DRAW - NEMA 5-15P) G.F.I. D.O. 42" AFF.